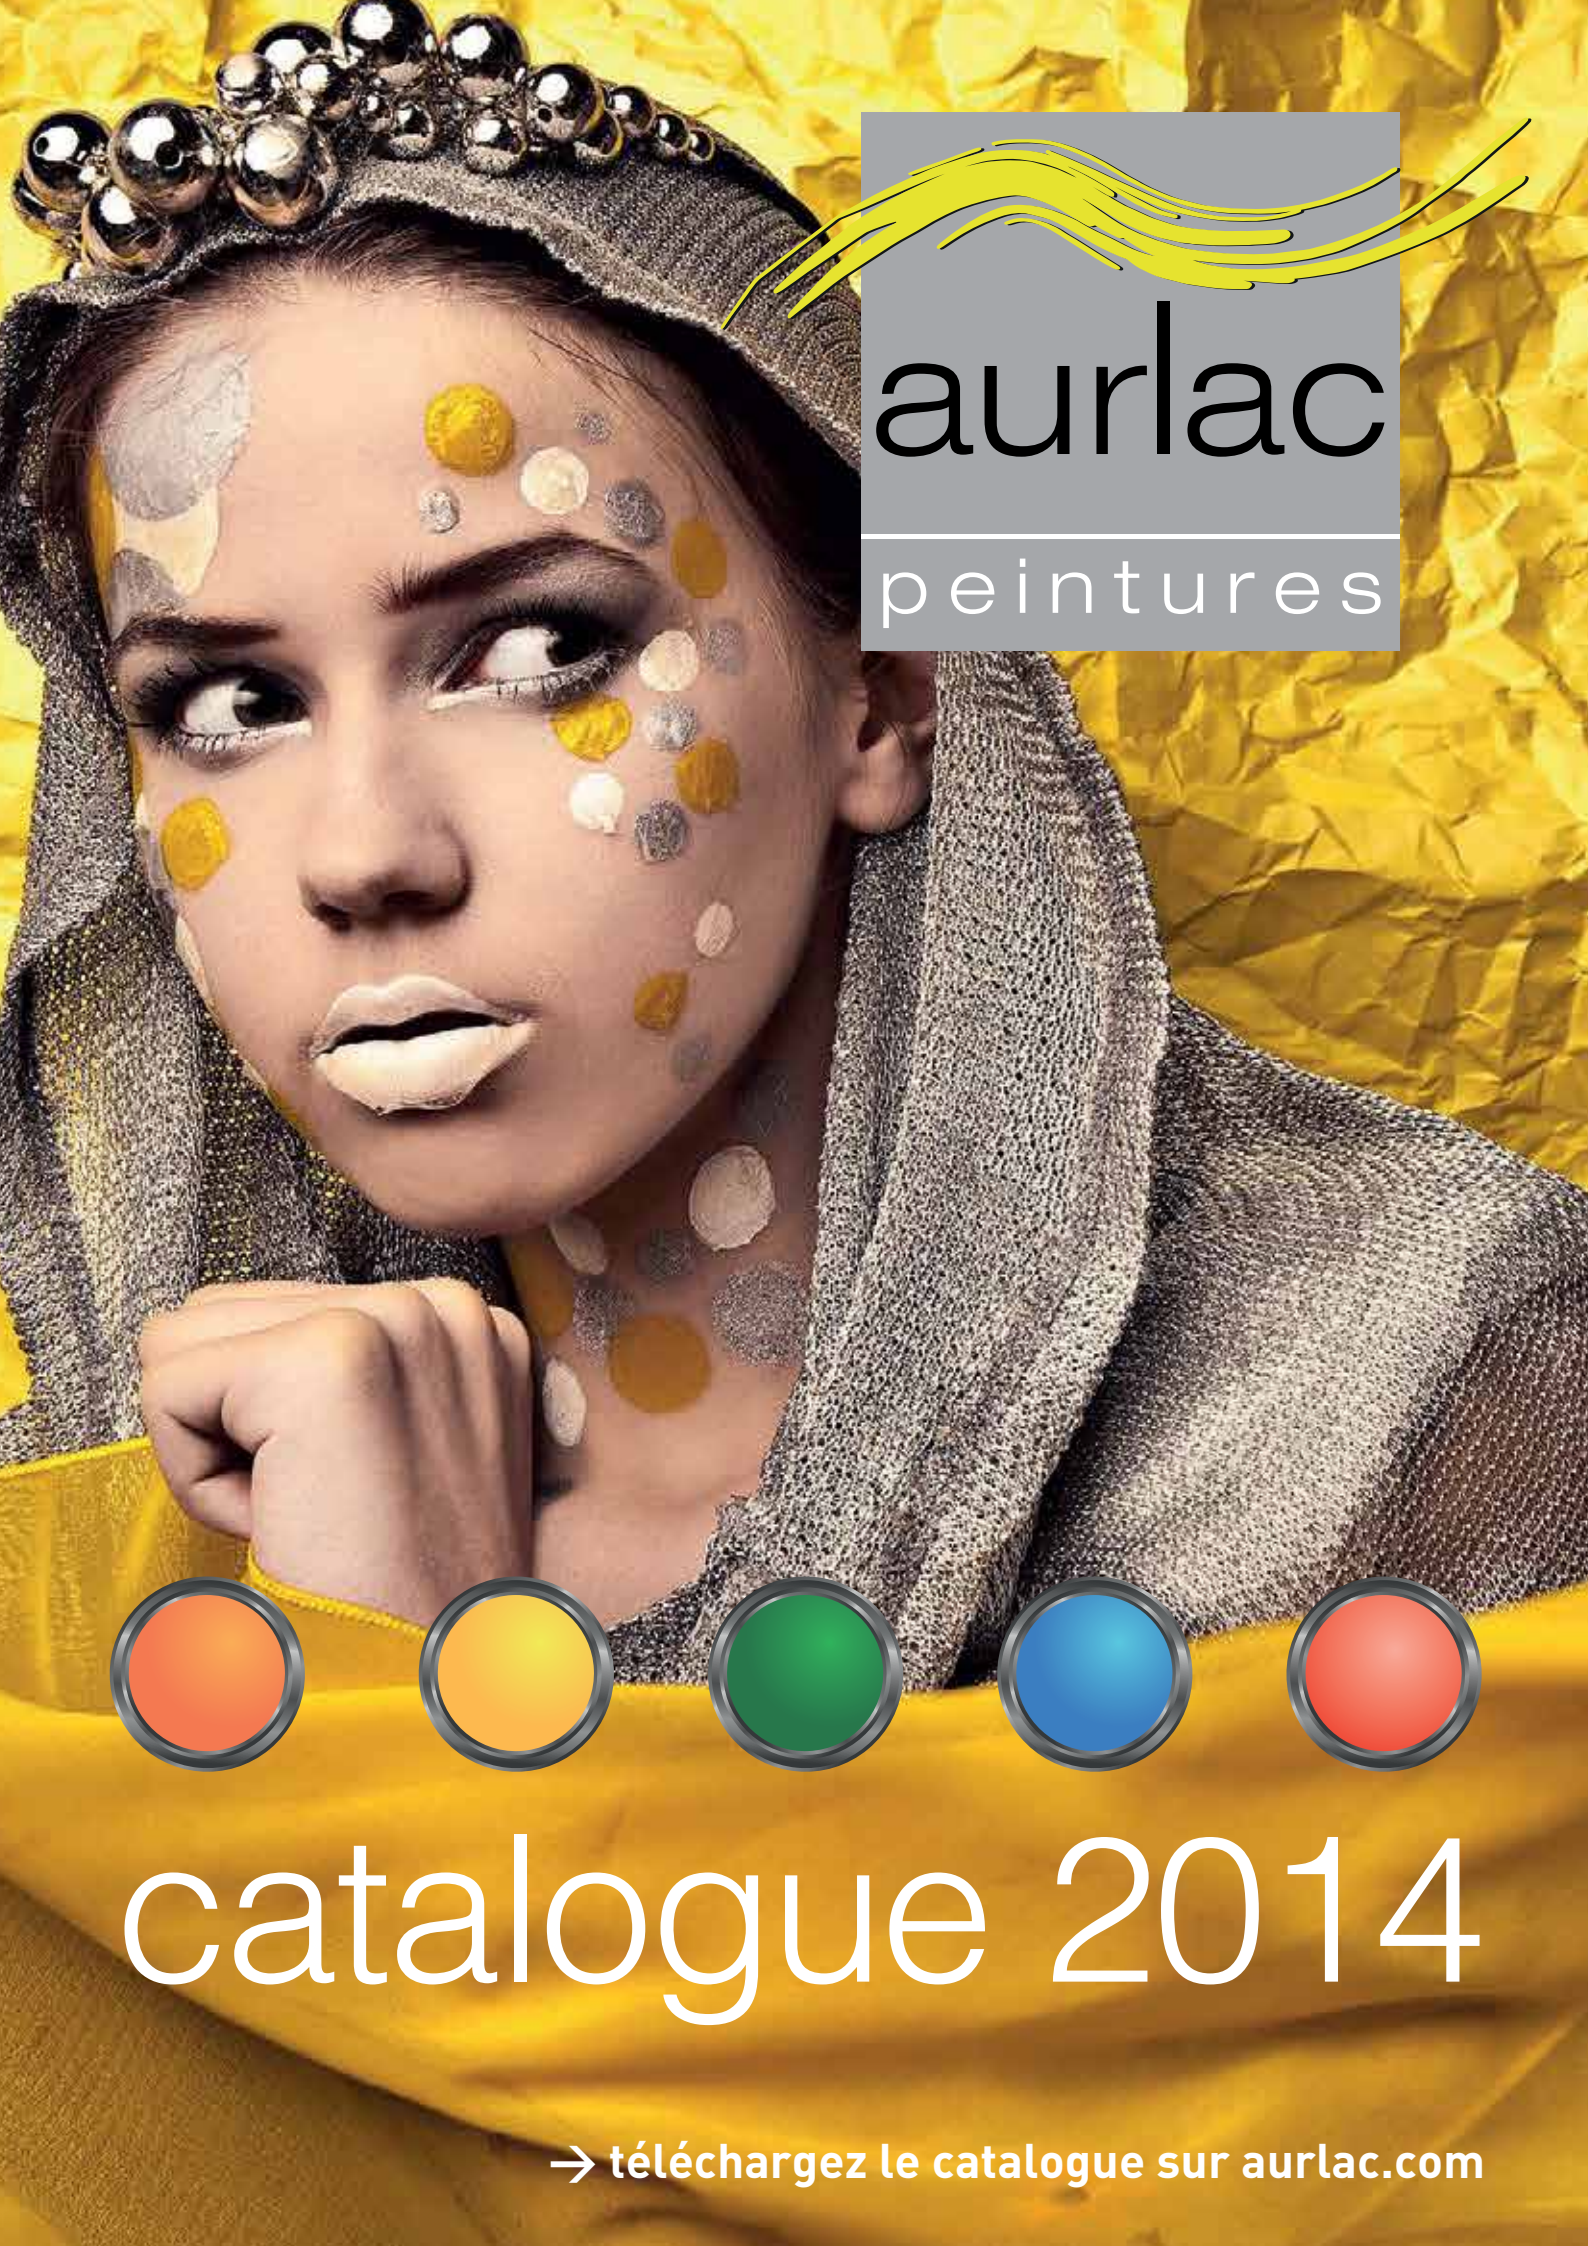
aurlac
peintures
catalogue 2014
→ téléchargez le catalogue sur aurlac.com

aurlac
peintures

Aurlac a le plaisir de vous présenter son nouveau catalogue 2014. Nous avons essayé au possible de vous présenter des prix simplifiés, arrondis pour une meilleure lisibilité, pour que vous n'ayez qu'une seule préoccupation : le choix de la couleur.

Quelques nouveautés :

- Une nouvelle gamme **décopassion** des couleurs tendances, dans l'air du temps, avec un nouveau format de 12 kg plus adapté à la décoration d'intérieur.
- Un revêtement de sol résine selon la couleur de votre choix : **Nivosol**.
- Une laque de finition à séchage rapide : **Ferrolack.**

Par ailleurs pour mieux recevoir ses clients nous avons ouvert un magasin d'usine de 250 m² dédié au grand public à **Soanirana** (face au dépôt Holcim). Grâce à deux machines à teinter et un stock approvisionné quotidiennement nous espérons répondre au mieux à tous vos projets peintures.
Bienvenue chez **Aurlac**, bienvenue chez vous !

Aurlac
Enceinte Score Digue
BP 1203, Antananarivo 101
Tél. 020 22 043 36
aurlac.com

aurlac
peintures

Enduits

Préparez vos surfaces pour une pose parfaite des peintures.

	Conditionnement	Rendement (indicatif)	Diluant Nettoyage
intérieur			
Enduit net Enduit de lissage, consommation en fonction de la rugosité du support.	5 kg 10 kg	1 m²/kg	eau
Enduit décoratif Enduit de décoratif, consommation suivant l'effet souhaité.	5 kg 10 kg	1 m²/kg	eau
intérieur - extérieur			
Enduit réagréage Enduit de facade vinylique à mélanger avec 0,4 kg de ciment par kg d'enduit.	5 kg 10 kg	1 m²/kg	eau
impression, sous-couches			
Impression Garnissante Impression glycérophtalique garnissante, applicable sur tous les supports non ferreux.	4 kg 20 kg	3-5 m²/kg	white spirit
Primaire sous-couche Impression opacifiante en phase aqueuse.	4 kg 25 kg	4-6 m²/kg	eau
Fix's Fixateur solvanté, pigmenté, applicable sur support glacé, poreux ou pulvérulant.	4 kg 20 kg	3-5 m²/kg	white spirit
Bouche-pores Vernis de protection en phase aqueuse.	4 kg 20 kg	6-8 m²/kg	eau

eau · white spirit · napha · diluant époxy · diluant polyuréthane

peinture acrylique premium

nouveau

DÉCOPASSION Nuancier décopassion 12 kg 4-6 m²/kg
Peinture acrylique premium, couleurs tendances

8h
Temps entre 2 couches
2h
Temps de séchage
Peinture à l'eau
aurlac
peintures
Mode d'emploi. Appliquez en 2 couches à la brosse ou au rouleau sur surfaces nettoyées et dépoussiérées.
Description. Peinture acrylique mate haut de gamme pour finition sur murs, plafonds et menuiseries.
décopassion
peinture acrylique premium

premier prix

PRIMACOLOR blanc & pastels 4 kg 4-6 m²/kg
Peinture acrylo-vinylique, existe en blanc et pastel. 30 kg

mat

nuancier aurlac

AQUAPEINT 4 kg 4-6 m²/kg
Peinture acrylique pour tous travaux de qualité, 25 kg
Excellent rapport qualité / prix. vrac 1 kg

PEINTURES & REVÊTEMENTS DÉCORATIFS, PHASE AQUEUSE

aurlac peintures

Peinture à l'eau

Peintures acryliques haut de gamme
pour travaux de finition soignés.

	Conditionnement	Rendement (indicatif)	Diluant Nettoyage

grand travaux

AQUAPEINT SP14 blanc
Peinture acrylique de qualité professionnelle, façade, décoration intérieure soignée, placoplâtre...

	Conditionnement	Rendement (indicatif)	Diluant Nettoyage
	4 kg	4-6 kg/m²	eau
	25 kg		
vrac	1 kg		

mat

+ de 1000 teintes

AQUAPEINT SUPER blanc & pastels
Peinture acrylique mate haut de gamme.

	Conditionnement	Rendement (indicatif)	Diluant Nettoyage
	2,5 l	5-7 m²/l	eau
	15 l		

AQUAPEINT SUPER tons moyens

	Conditionnement	Rendement (indicatif)	Diluant Nettoyage
	2,5 l	5-7 m²/l	eau
	15 l		

AQUAPEINT SUPER tons vifs

	Conditionnement	Rendement (indicatif)	Diluant Nettoyage
	2,5 l	5-7 m²/l	eau
	15 l		

satin

+ de 1000 teintes

VISACRYL SATIN blanc & pastel
Peinture acrylique satin haut de gamme.

	Conditionnement	Rendement (indicatif)	Diluant Nettoyage
	2,5 l	5-7 m²/l	eau
	15 l		

VISACRYL SATIN tons moyens

	Conditionnement	Rendement (indicatif)	Diluant Nettoyage
	2,5 l	5-7 m²/l	eau
	15 l		

VISACRYL SATIN tons vifs

	Conditionnement	Rendement (indicatif)	Diluant Nettoyage
	2,5 l	5-7 m²/l	eau
	15 l		

eau · white spirit · naphta · diluant epoxy · diluant polyuréthane

premier prix

PRIMALAQUE blanc & pastels

Peinture glycéro blanche et pastel pour cuisines, salles d'eau, menuiseries...

1 kg
3 kg
18 kg

8-10 kg/m²

brillant

nuancier aurlac

MYKALAQUE

Peinture glycéro brillante pour travaux de finition de qualité.

0,15 kg
1 kg
3 kg
18 kg

8-10 m²/kg

MYKALAQUE ALU BRILLANT

0,20 kg
1 kg
3 kg
18 kg

8-10 m²/kg

MYKALAQUE DORÉE

0,20 kg
1 kg
3 kg
18 kg

8-10 m²/kg

aurlac peintures

Peinture glycéro

Peinture glycéro haut de gamme,
pour travaux de finition soignée.

brillant

+ de 1000 teintes

	Conditionnement	Rendement (indicatif)	Diluant Nettoyage
MYKAPLUS BRILLANT blanc & pastels Peinture glycéro brillante haut de gamme.	1 kg 3 kg 18 kg	8-10 m²/kg	
MYKAPLUS BRILLANT moyens	1 kg 3 kg 18 kg	8-10 m²/kg	
MYKAPLUS BRILLANT vifs	1 kg 3 kg 18 kg	8-10 m²/kg	

mat

+ de 1000 teintes

MYKAPLUS MAT blanc & pastels Peinture glycéro mate haut de gamme.	1 kg 3 kg 18 kg	8-10 m²/kg	
MYKAPLUS MAT moyens et vifs	1 kg 3 kg 18 kg	8-10 m²/kg	

satin

+ de 1000 teintes

MYKAPLUS SATIN blanc & pastels Peinture glycéro satin haut de gamme.	1 kg 3 kg 18 kg	8-10 m²/kg	
MYKAPLUS SATIN moyens	1 kg 3 kg 18 kg	8-10 m²/kg	
MYKAPLUS SATIN vifs	1 kg 3 kg 18 kg	8-10 m²/kg	

eau · white spirit · naphta · diluant epoxy · diluant polyuréthane

Métaux : ferreux & non-ferreux

	Conditionnement	Rendement (indicatif)	Diluant Nettoyage
MIKAFER SR beige, rouge et gris Primaire glycéro antirouille à séchage rapide, au strontium de zinc pour la protection des métaux ferreux. Doit être recouvert par une finition pour une bonne tenue dans le temps.	1 kg 3 kg 18 kg	8-10 m²/kg	
MIKAFER SR teintes	1 kg 3 kg 18 kg	8-10 m²/kg	
FERROLACK blanc Peinture de finition à haut brillant et séchage rapide.	1 kg 3 kg 18 kg	8-10 m²/kg	
FERROLACK couleur	1 kg 3 kg 18 kg	8-10 m²/kg	

métaux non-ferreux

VITADHER Primaire d'accrochage anticorrosion sur métaux non ferreux, Doit être recouvert d'une finition.	1 kg 4 kg 18 kg	8-10 m²/kg	

aluminium galva plastiques PVC...
EXCLUSIVITÉ AURLAC

Bois : soins, vernis...

	Conditionnement	Rendement (indicatif)	Diluant Nettoyage
lasures			
AQUALASURE Lasure en phase aqueuse. Protège et décore le bois.	1 l 2,5 l 15 l	8-10 l/m²	
AQUALASURE teintes Teintes bois ou spéciales à la demande.	1 l 2,5 l 15 l	8-10 l/m²	
vernis			
VERNIS Super Gloss Vernis glycéro brillant, teintes bois ou spéciales à la demande.	1 l 2,5 l 18 l	8-10 l/m²	
VERNIS Super Gloss teintes	1 l 2,5 l 18 l	8-10 l/m²	
traitements			
TRAITEBOIS Produit organique préventif, curatif, fongicide, insecticide et anti-termites,prêt à l'emploi.	1 l	90-250 l/m²	
tableaux d'école			
ARDOISINE NOIRE, VERTE Peinture mate pour tableau d'école.	1 kg	5-6 m²/kg	

eau · white spirit · naphta · diluant epoxy · diluant polyuréthane

Toits & façades

toits

	Conditionnement	Rendement (indicatif)	Diluant Nettoyage
AQUATÔLE vert, brun-rouge Autres couleurs nous consulter	4 kg 25 kg	4-6 m²/kg	

façades

VISAFAÇADE SUPER blanc, pastels Peinture haut de gamme pour facades, à base de Pliolite Good Year ® spécialement renforcée, recommandée pour ambiances tropicales humides, résistante aux attaques fongiques. **Autres couleurs nous consulter**	4 kg 20 kg	4-6 m²/kg	
AQUAFAÇADE blanc, pastels Peinture haut de gamme pour facade à base d'émulsion acrylique pure.	4 kg 25 kg	3-4 m²/kg	
AQUAFAÇADE moyens	4 kg 25 kg	3-4 m²/kg	
AQUAFAÇADE vifs	4 kg 25 kg	3-4 m²/kg	
AQUAFLEX blanc, pastels Peinture élastomérique d'étanchéité de facade pour système I2 à I4, masque les micro-fissures, utilisable également en étanchéïté de toiture.	3,5 kg 20 kg	3-4 m²/kg	
AQUAFLEX moyen	3,5 kg 20 kg	3-4 m²/kg	
AQUAFLEX vifs	3,5 kg 20 kg	3-4 m²/kg	

Marine

peinture

MIKAMARINE blanc & pastel Laque brillant alkyde uréthane monocomposant. Très résistante à l'abrasion.	3 kg 18 kg	8-10 m²/kg
MIKAMARINE autres teintes	3 kg 18 kg	8-10 m²/kg

vernis

VERNIS MARIN Vernis alkyde uréthane monocomposant. Très résistant à l'abrasion. Traite le bois : fongicide et insecticide.	1 l 2,5 l 18 l	8-10 m²/kg
VERNIS MARIN teintes	1 l 2,5 l	8-10 m²/kg

Sols

intérieurs

nuancier aurlac

MIKASOL Peinture alkyde uréthane monocomposant, pour sol domestique.	1 kg 3 kg 18 kg	8-10 m²/kg
AQUASOL Peinture acrylique pour sols et marquages.	4 kg 25 kg	4-6 m²/kg

routes

PEINTURE ROUTIÈRE Peinture blanche de marquage routier. Autres couleurs, nous consulter.	4 kg 25 kg	600-800 g/m²
PEINTURE ROUTIÈRE avec micro-billes	4 kg 25 kg	

sols industriels

SOLFIX NS Fixateur époxy sans solvant.	20 kg	3-4 m²/kg
NIVOSOL I (1 mm épaisseur) Revêtement époxy autolissant	18 kg	1 m²/kg
NIVOSOL II (1,5 mm ép.)	21 kg	0,5 m²/kg

eau · white spirit · naphta · diluant epoxy · diluant polyuréthane

Produits techniques

	Conditionnement	Rendement (indicatif)	Diluant Nettoyage

époxy

PRIMOX
Primaire époxy anticorrosion.
3 kg
16 kg
4 m²/kg

ÉPOXY blanc
Peinture époxy bi-composant, excellente résistance mécanique et chimique pour sols, piscines et autres supports, métalliques, ciments...
En extérieur doit être recouvert par une finition polyuréthane.
3 kg
16 kg
4 m²/kg

ÉPOXY couleur
3 kg
16 kg
4 m²/kg

VERNIS ÉPOXY
Vernis époxy bi-composant d'imprégnation sur support béton. Peut servir également de vitrificateur parquet intérieur.
3 kg
18 kg
3-4 m²/kg

polyuréthane

POLYURÉTHANE blanc
Peinture polyuréthane bi-composant, bonne résistance mécanique et chimique, excellente finition en intérieur et extérieur.
3 kg
18 kg
8-10 m²/kg

POLYURÉTHANE couleur
3 kg
18 kg
8-10 m²/kg

VERNIS POLYURÉTHANE
Vernis polyuréthane bi-composant, peut être teinté à la demande.
3 kg
18 kg
8-10 m²/kg

eau · white spirit · naphta · diluant epoxy · diluant polyuréthane

Diluants

WHITE SPIRIT
Diluant pour glycéro.
0,5 l / 1 l
18 l
vrac, 1 l

SOLVANT NAPHTA
Diluant aromatique pour pliolite et produits spécifiques et application glycéro au pistolet.
1 l
18 l
vrac, 1 l

DILUANT PEINTURE ROUTIÈRE
1 l
18 l
vrac, 1 l

DILUANT ÉPOXY
Diluant pour époxy
1 l
18 l
vrac, 1 l

DILUANT POLYURÉTHANE
Diluant pour polyuréthane
1 l
18 l
vrac, 1 l

8h
Temps entre 2 couches
2h
Temps de séchage
Peinture à l'eau
aurlac
peintures
Mode d'emploi. Appliquez en 2 couches à la brosse ou au rouleau sur surfaces nettoyées et dépoussiérées.
Description. Peinture acrylique mate haut de gamme pour finition sur murs, plafonds et menuiseries.
décopassion
peinture acrylique premium
décopassion, décobonheur
tous les plaisirs de la couleur

aurlac peintures

Conditions générales de vente.

1- Champ d'application :

1.1- Toute commande enregistrée suivant les conditions de vente ci-après implique le client. Ce dernier déclarant et reconnaissant en avoir une parfaite connaissance.

1.2- Les commandes de nos clients ne sont enregistrées que conformément aux conditions générales ci-dessous, sauf dérogation expressément acceptés par la Direction Générale.

2- Description des produits :

- Les produits fabriqués par AURLAC sont présentés dans des emballages propres au produit, avec une étiquette AURLAC, sous licence européenne, avec la collaboration de son partenaire LAURAGAIS.

3- Passation des commandes :

3.1- Toute commande de nos produits doit être passée, par écrit sur un Bon de Commande avec en tête du client dûment rempli (nif, stat, cif à jour, rc...) :

- Par mail au aurlac@aurlac.com
- Heures de bureau : du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13h à 17h

3.2- Validité des factures proforma :

- Une facture proforma est valable sous 30 jours, dépassé ce délai, AURLAC se réserve le droit de revoir les conditions proposées lors de la première demande.
- Si un accord est passé entre AURLAC et son client concernant le délai de validité du proforma, cet accord doit être mentionné dessus.
- La facture proforma doit être confirmée par un Bon de Commande

3.3- Validation des commandes :

- La commande est enregistrée dès réception et saisie du BC.
- AURLAC entame la fabrication des produits seulement à partir du BC du client,
- AURLAC s'engage à produire la commande de son client dans un meilleur délai, après la réception et validation du BC.

3.4- Validation du BC

- Une commande est acceptée si le client n'a pas de facture échue, non payée.
- Dans le cas contraire, le compte du client est bloqué, et aucune commande ne sera traitée.

4- Prix et conditions de payement :

4.1- Les prix appliqués se font suivant le tarif en vigueur. AURLAC se réserve le droit d'y apporter un réajustement.
4.2- Nos prix sont indiqués en ARIARY.
4.3- Sauf conditions particulières acceptées par la Direction Générale nos produits sont facturés au tarif en vigueur au jour de la livraison, et payable suivant les conditions accordées au client, date de facturation.
4.4- Chaque client, suivant sa catégorie bénéficie d'une remise par commande. AURLAC se réserve le droit de modifier cette remise.
4.5- D'après la LF2010, toute transaction entre assujettis à la TVA doit être réglées par :

- CHQ non endossé
- Chèque : paiement minimum 150 000 Ar.
- Virement bancaire
- Versement bancaire ou carte bancaire
- Traite.

- Les défauts de payement de nos factures ou le défaut d'acceptation d'un CHQ ou d'une traite y afférent, nous autorise, sans mise en demeure préalable, à bloquer : la commande ou la livraison.

5- Livraison et expédition

5.1- Nos livraisons s'entendent toujours départ usine et voyagent aux risques et périls du destinataire.
- AURLAC effectue une livraison gratuite chez son client et son transporteur sur tanà et périphérie pour une commande de plus de 500 000 Ar HT. En dessous de ce montant, des frais de transport de 15 000 Ar HT par livraison seront facturés au client.
- Le client peut également faire un enlèvement de sa commande à l'usine AURLAC, suivant le délai confirmé.

6- Réclamation/ Litiges :

6.1- AURLAC étudie toute réclamation mais se réserve le droit de vérifier si la procédure technique de l'utilisation du produit a été srespectée.
6.2- Concernant les teintes sur mesure (haut de gamme), AURLAC n'accepte aucun retour suite à un changement de choix du client.
- Les marchandises vendues ne sont ni reprises, ni échangées.

6.3- Forces majeures

- En cas de force majeure, entre autres : émeute, grève totale ou partielle, panne générale ou partielle (technique et/ou informatique), les difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, incendie ou tout autre évènement assimilés à un cas de force majeure, AURLAC se garde le droit de suspendre l'exécution de ses engagements, ou le cas échéant, de les résilier sans indemnités.

6.4- Droit applicable

- Les présentes conditions générales de vente sont régies par la loi malgache. En cas de litige, les juridictions d'Antananarivo seront seules compétentes.

SHOWROOM

VOTRE ESPACE PEINTURE
SOANIERANA

+ de 250 m²
DÉDIÉ À LA PEINTURE

LARGE CHOIX
DE PEINTURE
TOUS MATERIAUX
SOLS, MURS, BOIS, FER, PLASTIQUES...

aurlac
peintures

BOUTIQUE OFFICIELLE DE VENTE PUBLIQUE
ne plus s'adresser à l'usine svp.